

## Asfalt takbelegg, BauderPIR-isolasjon, betong med minimum 2% fall

---

Overlag (sveiset):

**Baukubit K5K**

---

Underlag (kaldselvklebende):

**BauderTEC KSA DUO 35**

---

BauderPIR FA Takfall

**BauderPIR FA Takfall**

---

Isolasjon (limt):

**BauderPIR FA**

---

Isolasjonslim:

**Bauder Skum**

---


Asfalt dampsperre (sveiset):

**Bauder Super AL-E PLUS**

---

Asfalt primer:

**Burkolit V**

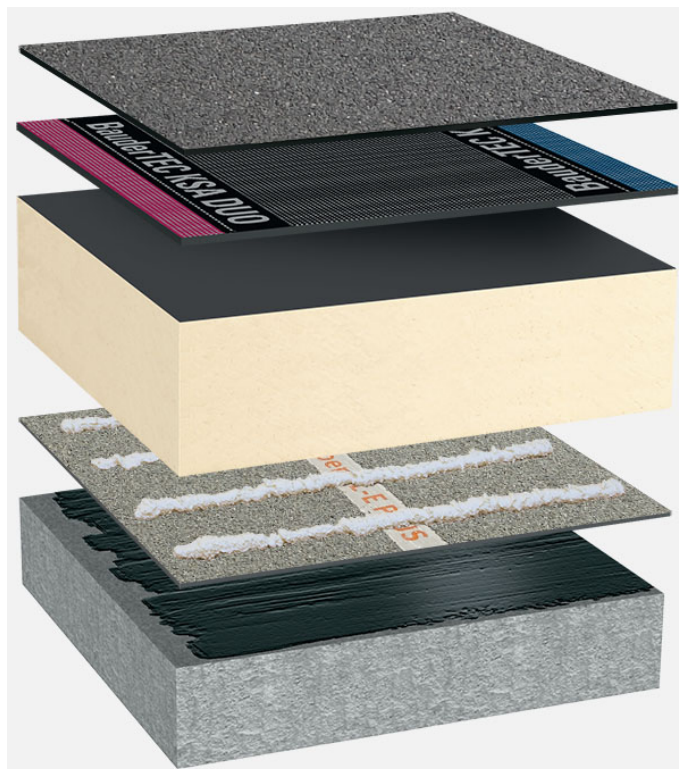

System oppbygging: BG\_PIR-FA\_B\_01

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))