

Asfalt takbelegg, BauderPIR-isolasjon, betong med minimum 2% fall

Overlag (sveiset):

BauderKARAT

Underlag (kaldselvklebende):

BauderTEC KSA DUO 35

BauderPIR FA Takfall

BauderPIR FA Takfall

Isolasjon (limt):

BauderPIR FA

Isolasjonslim:


Bauder Skum

Asfalt dampsperre (sveiset):

BauderFLEX DNA

Asfalt primer:

Burkolit V

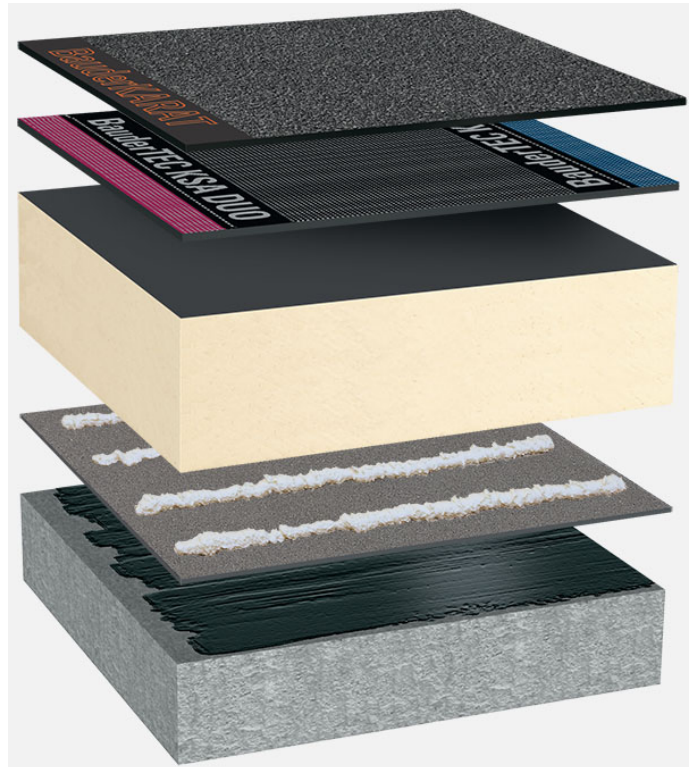

System oppbygging: BG_PIR-FA_K_01

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)