

Folie takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2% fall

Overlag (limt):

BauderTHERMOFOL U 15/18/20 V

Lim:

Bauder PU lim

Isolasjon (limt):

BauderPIR FA

Isolasjonslim:


Bauder Skum

Asfalt dampsperre (sveiset):

BauderFLEX DNA

Asfalt primer:

Burkolit V

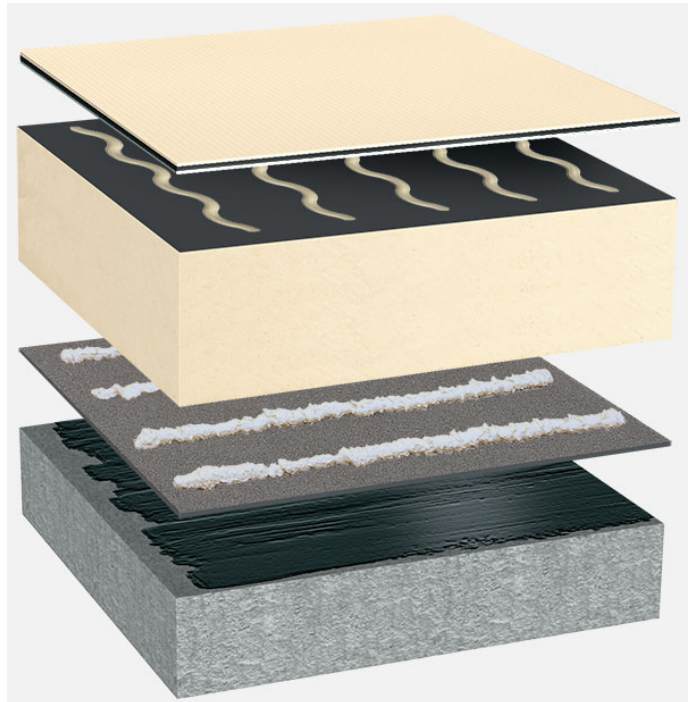

System oppbygging: BG_PIR-FA_TV_01

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)