

## Folie takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2% fall

---

Overlag (limt):

**BauderTHERMOFOL U 15/18/20 V**

---

Lim:

**Bauder PU lim**

---

Isolasjon (limt):

**BauderPIR FA**

---

Isolasjonslim:

**Bauder Skum**

---


Asfalt dampsperre (sveiset):

**BauderFLEX DNA**

---

Asfalt primer:

**Burkolit V**

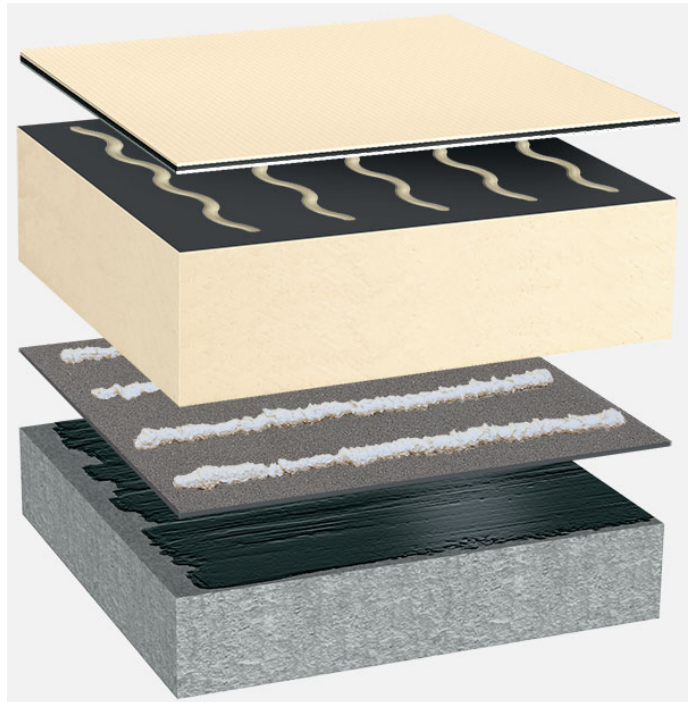

System oppbygging: BG\_PIR-FA\_TV\_01

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

---

Laget med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))