

Asfalt takbelegg, Bauder PIR Kompakt tak, betong med minimum 2% fall

Overlag (sveiset):

BauderKARAT

Underlag (lagt i varmasfalt):

BauderKOMPAKT ULK

Isolasjon (lagt i varm asfalt):

BauderPIR KOMPAKT

Asfalt dampsperre (lagt i varm asfalt):


BauderKOMPAKT DSK

Grytetekking:

Bauder Bitumen 100/25

Asfalt primer:

Burkolit V

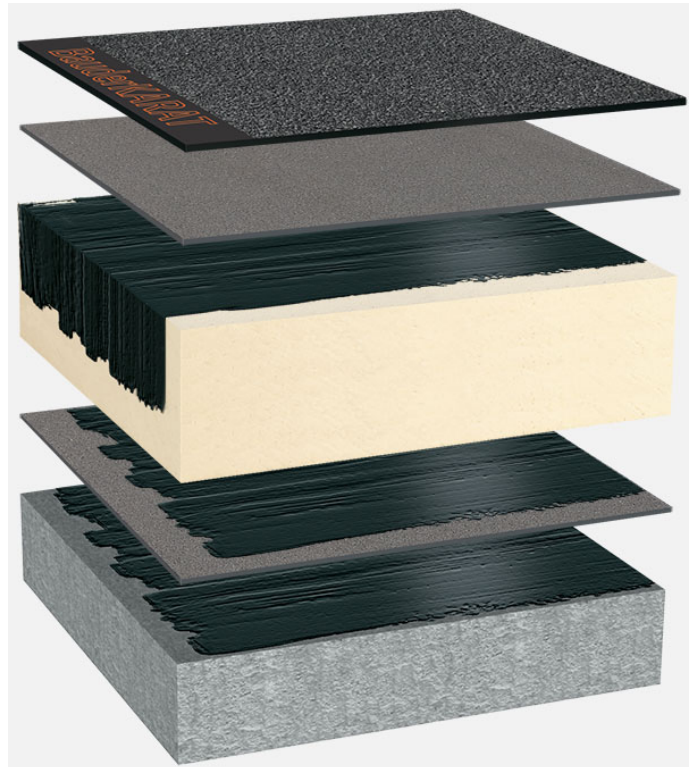

System oppbygging: BG_PIR-KP_K_01

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)