

Solcelle system, Ekstensiv beplantning, Rotbestandig asfalt takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2 % fall

Solceller:

BauderSOLAR UK FD

Overlag (sveiset):

BauderKARAT

Underlag (sveiset):

BauderFLEX G4E

BauderPIR FA Takfall

BauderPIR FA Takfall

Isolasjon (limt):


BauderPIR M

Dampsperre (sveiset):

BauderTHERM DS 2

Asfalt primer:

Burkolit V

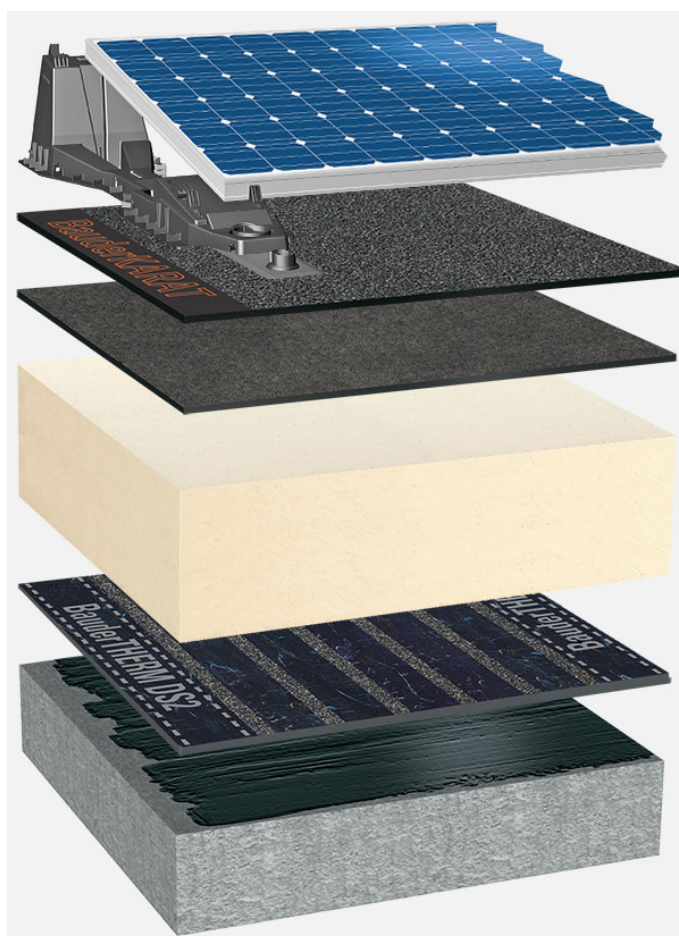

System oppbygging: BG_PIR-MF_K_01_PVFD

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parametrene. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)
