

Pålimt FPO Folie takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2 % fall

Overlag (pålimt):

BauderTHERMOPLAN SK 15/18

BauderPIR FA Takfall

BauderPIR FA Takfall

Isolasjon (på sveiset):


BauderPIR M

Dampsperre (sveiset):

BauderTHERM DS 2

Asfalt primer:

Burkolit V

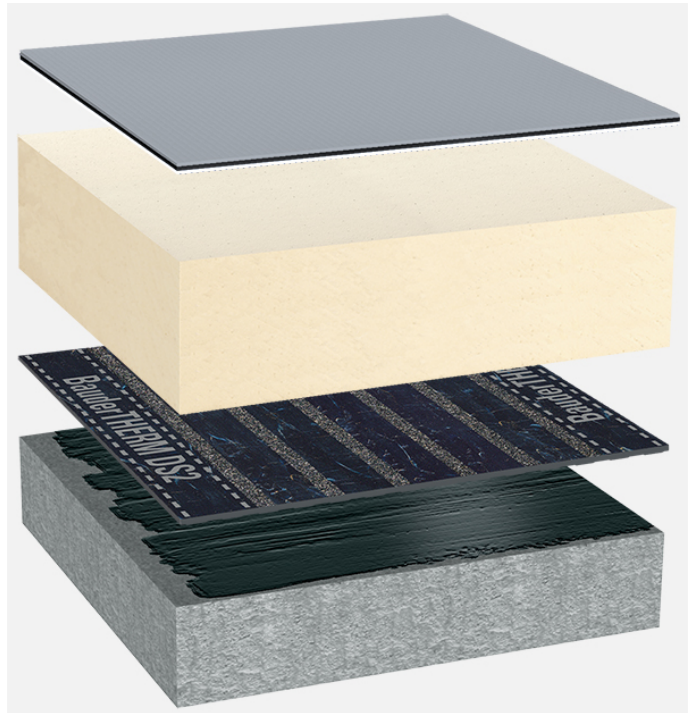

System oppbygging: BG_PIR-MF_SK_01

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parametrene. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)