

## Ekstensiv takbeplantning, Rotbestandig asfalt takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2% fall

Grønne tak:

**Bauder Ekstensivt (125 kg/m<sup>2</sup>)**

Overlag (sveiset):

**BauderSMARAGD**

Underlag (kaldselvklebet):

**BauderTEC KSA DUO**

BauderPIR FA Takfall

**BauderPIR FA Takfall**

Isolasjon (limt):


**BauderPIR M**

Dampsperre (sveiset):

**BauderTHERM DS 2**

Asfalt primer:

**Burkolit V**

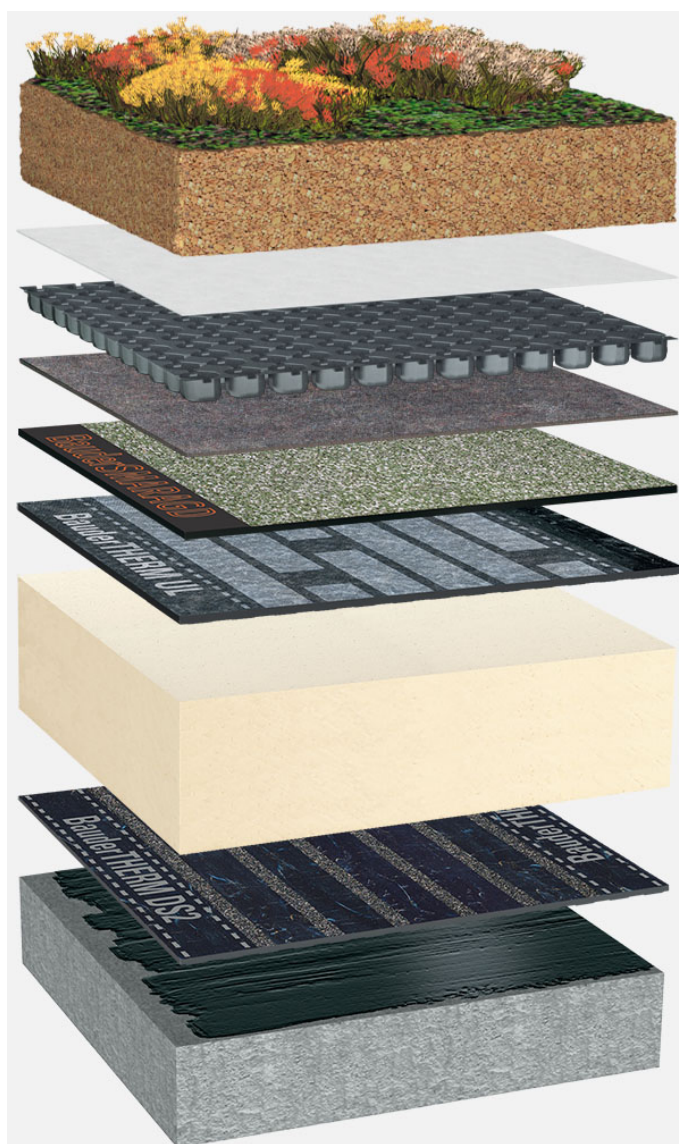

System oppbygging: BG\_PIR-MF\_S\_01\_G125

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

[flategate.no](http://flategate.no) med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))