

Ekstensivt grønt tak, Rotbestandig asfalt takbelegg, Ingen isolasjon, Betong med minst 2% fall

Grønne tak:

Bauder Ekstensivt (125 kg/m²)

Overlag (sveiset):

BauderSMARAGD

Underlag (lagt i varmasfalt):


BauderKOMPAKT ULK

Varmasfalt:

**Bauder Bitumen 100/25
asfaltblokker**

Asfalt primer:

Burkolit V

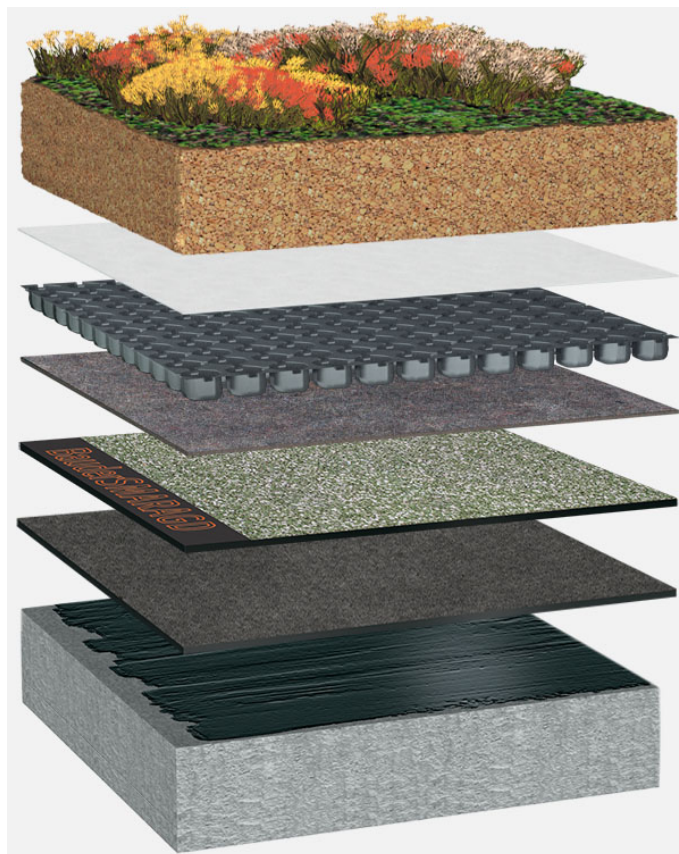

System oppbygging: BG_S_03_G125

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)