

## Asfalt takbelegg, uten isolasjon, betong med minimum 2% fall

---

Overlag (sveiset):

**Baukubit K5K**

---

Underlag (lagt i varmasfalt):

**BauderKOMPAKT ULK**

---


Varmasfalt:

**Bauder Bitumen 100/25  
asfaltblokker**

---

Asfalt primer:

**Burkolit V**

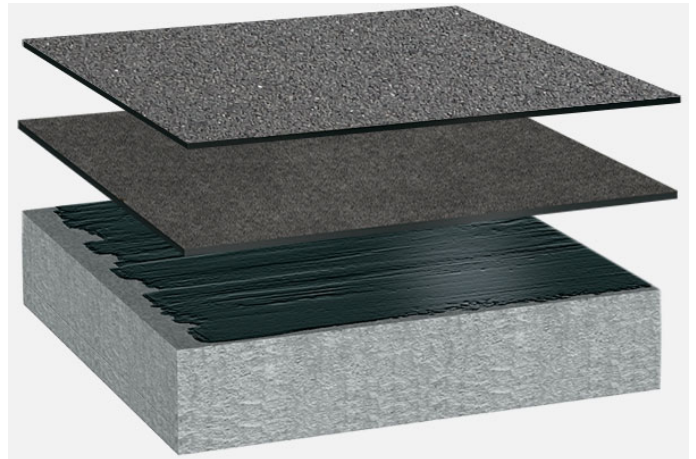

System oppbygging: BG\_B\_03

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))