

Asfalt takbelegg, uten isolasjon, betong med minimum 2% fall

Overlag (sveiset):

Baukubit K5K

Underlag (lagt i varmasfalt):


BauderKOMPAKT ULK

Varmasfalt:

**Bauder Bitumen 100/25
asfaltblokker**

Asfalt primer:

Burkolit V

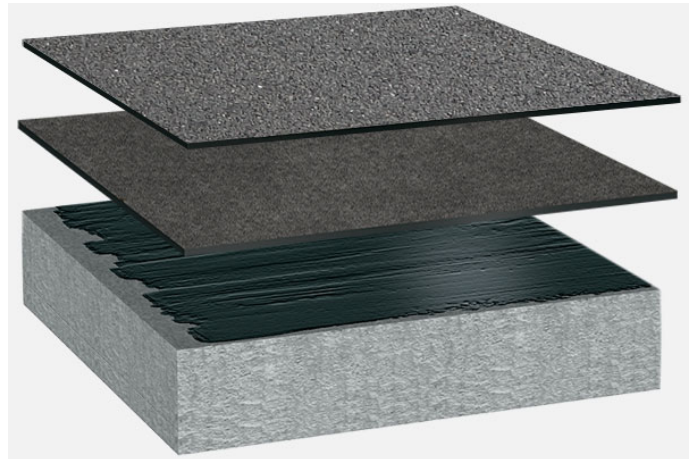

System oppbygging: BG_B_03

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)