

## Ekstensiv takbeplantning, Rotbestandig asfalt takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2% fall

Grønne tak:

**Bauder Ekstensivt (125 kg/m<sup>2</sup>)**

Overlag (sveiset):

**BauderPLANT E**

Underlag (kaldselvklebende):

**BauderTEC KSA DUO 35**

BauderPIR FA Takfall

**BauderPIR FA Takfall**

Isolasjon (limt):

**BauderPIR FA**

Isolasjonslim:


**Bauder Skum**

Asfalt dampsperre (sveiset):

**Bauder Super AL-E PLUS**

Asfalt primer:

**Burkolit V**

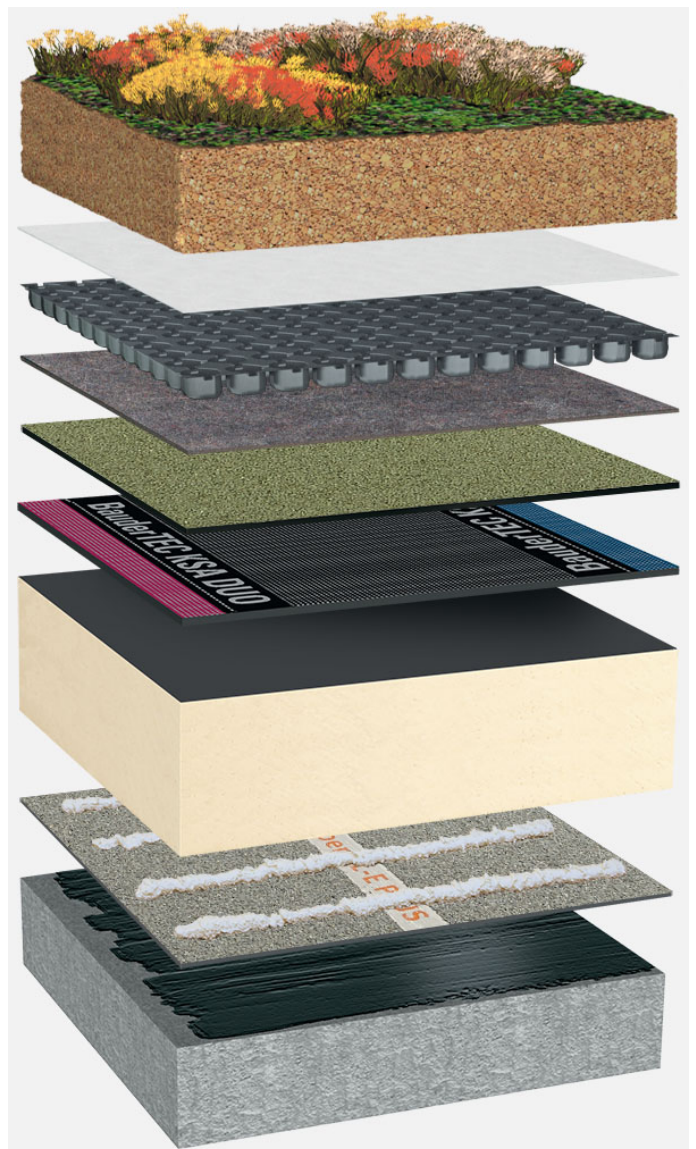

System oppbygging: BG\_PIR-FA\_P\_01\_G125

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Laget med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))