

Folietakbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med minst. 2% fall

Overlag (helsveiset):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

Underlag (kaldselvklebende):

BauderTEC KSA DUO 35

BauderPIR FA Takfall

BauderPIR FA Takfall

Isolasjon (på sveiset):


BauderPIR FA

Dampsperre (sveiset):

BauderTHERM DS 2

Asfalt primer:

Burkolit V

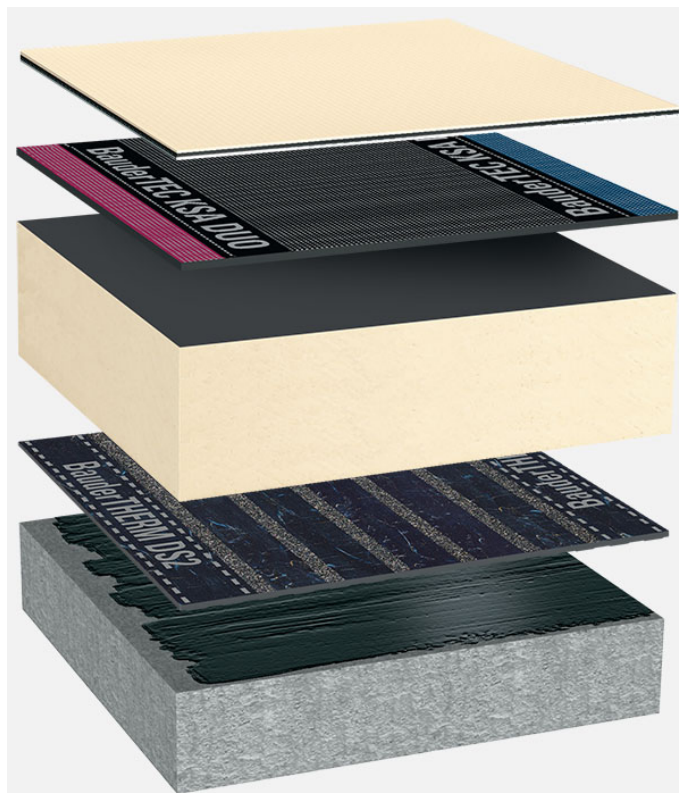

System oppbygging: BG_PIR-FA_TV_02

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parameterne. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)