

Solcelle system, Ekstensiv beplantning, Rotbestandig asfalt takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2 % fall

Solceller:

BauderSOLAR UK FD

Overlag (sveiset):

BauderKARAT

Underlag (lagt i varmasfalt):

BauderKOMPAKT ULK

Isolasjon (lagt i varm asfalt):


BauderPIR KOMPAKT

Asfalt dampsperre (lagt i varm asfalt):

BauderKOMPAKT DSK

Asfalt primer:

Burkolit V

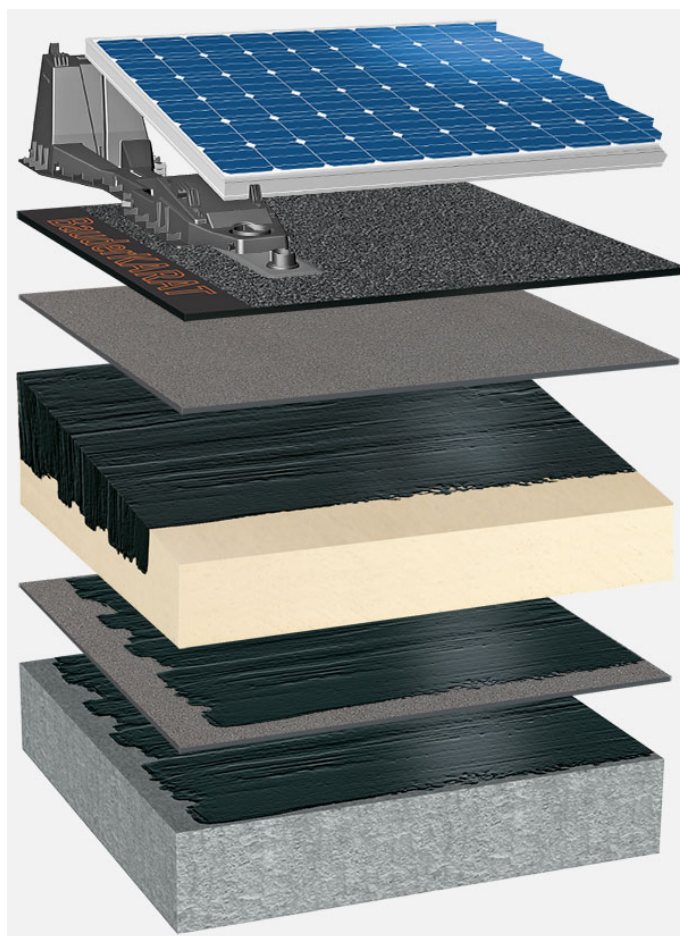

System oppbygging: BG_PIR-KP_K_01_PVFD

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parametrene. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

Laget med Bauder flat roof navigator NO (flate-tak.bauder.no)