

## Ekstensiv takbeplantning, Rotbestandig asfalt takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2% fall

---

Grønne tak:

**Bauder Ekstensivt (125 kg/m<sup>2</sup>)**

---

Overlag (sveiset):

**BauderSMARAGD**

---

Underlag (lagt i varmasfalt):

**BauderKOMPAKT ULK**

---

Isolasjon (lagt i varm asfalt):

**BauderPIR KOMPAKT**

---


Asfalt dampsperre (lagt i varm asfalt):

**BauderKOMPAKT DSK**

---

Asfalt primer:

**Burkolit V**

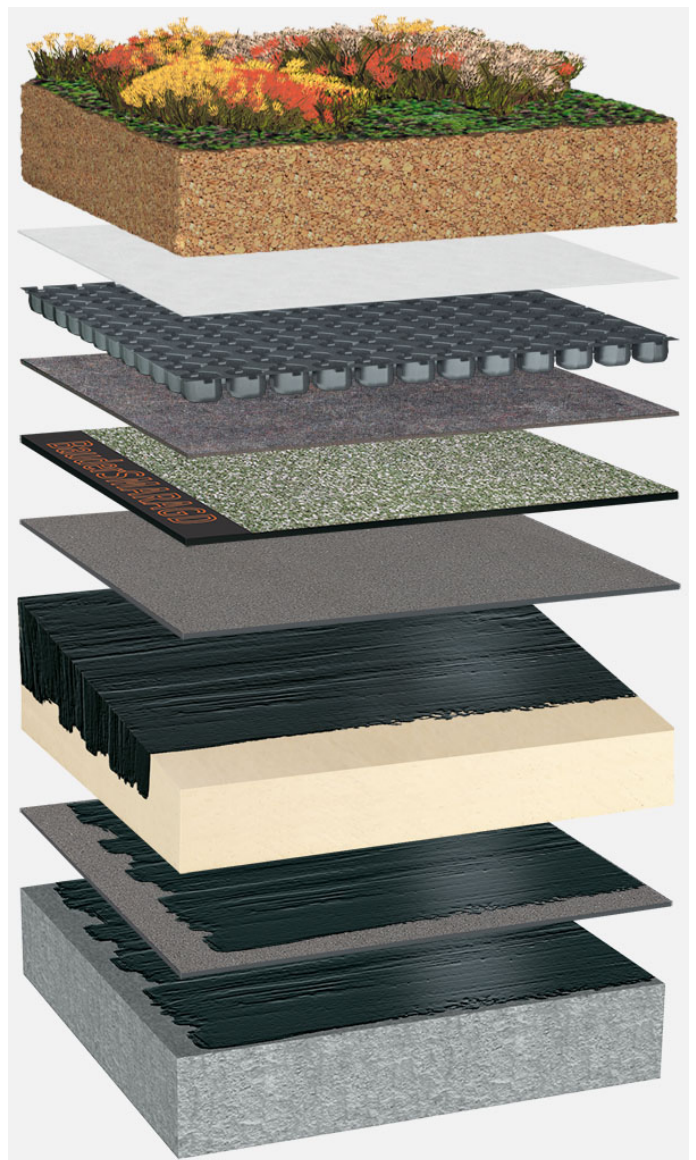

System oppbygging: BG\_PIR-KP\_S\_01\_G125

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parametrene. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Laget med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))

Notater:

---