

## Solcelle system, Ekstensiv beplantning, Rotbestandig asfalt takbelegg, BauderPIR isolasjon, Betong med min. 2 % fall

---

Solceller:

**BauderSOLAR UK FD**

---

Overlag (sveiset):

**BauderKARAT**

---

Underlag (sveiset):

**BauderFLEX G4E**

---

BauderPIR FA Takfall

**BauderPIR FA Takfall**

---

Isolasjon (limt):

**BauderPIR M**

---

Dampsperre (sveiset):


**BauderTHERM DS 2**

---

Asfalt primer:

**Burkolit V**

---

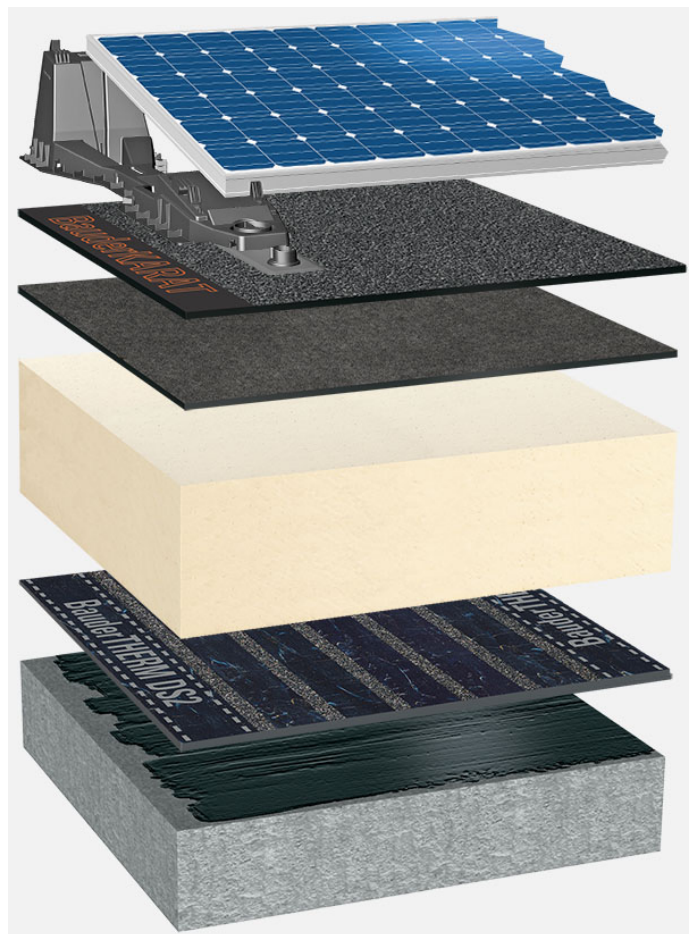

System oppbygging: BG\_PIR-MF\_K\_01\_PVFD

System illustrasjonene er anbefalinger basert på de valgte parametrene. Objekt spesifikke funksjoner er ikke tatt i betraktning. Anbefalingene erstatter ikke konsultasjon med Bauder konsulenter.

Notater:

---

Laget med Bauder flat roof navigator NO ([flate-tak.bauder.no](http://flate-tak.bauder.no))